

Notice de montage

I. INTRODUCTION

La ligne de vie SecurLine OH Raidi permet à un intervenant muni d'un EPI (Équipement de protection individuelle) de s'amarrer lors de travaux en hauteur. Cette ligne de vie fabriquée par SECURLINE Sécurité, basé à BARBEZIEUX (16300), est conforme à la norme EN-795-C 2012 et à la TS 16 415 de 2013 lorsqu'elle est montée suivant cette notice de montage.

SecurLine OH Raidi est une ligne de vie horizontale à passage manuel sur support d'assurage flexible en câble.

Qu'il s'agisse de réaliser des opérations de nettoyage ou d'entretien, d'inspecter une installation ou d'accéder tout simplement à un chantier en toute sécurité, la ligne de vie horizontale SecurLine OH représente la solution idéale pour protéger le personnel en cas de chute de hauteur. Une ligne SecurLine peut être utilisée par 3 personnes.

Les personnes attachées à la ligne de vie peuvent franchir les poteaux et pièces intermédiaires sans se déconnecter, à l'aide de la navette SL50-OH. Lors d'une utilisation en monoportée, il est possible d'utiliser la poulie SL51.

En cas de chute, l'absorbeur d'énergie limitera les efforts et la déformation permanente de l'absorbeur préviendra ainsi toute future utilisation.


Facile à installer, **la ligne de vie SECURLINE permet des entraxes de 15m** et dispose d'un indicateur de pré-tension pour la mise en place du câble.

Il est strictement interdit de changer, modifier, ajouter ou transformer les composants de la ligne SECURLINE sans accord préalable de SECURLINE.

Il est impératif de respecter les consignes stipulées dans la notice d'installation ainsi que les règles en vigueur pour la mise en sécurité d'une construction.

I.	Introduction.....	1
II.	Nomenclature.....	2
III.	Marquage	3
IV.	Principaux composants.....	3
V.	Tableau des efforts et des flèches.....	6
VI.	Garantie des composants.....	6
VII.	Règle de montage.....	7
VIII.	Montage de la ligne de vie	8
IX.	Fiche de contrôle au montage.....	13
X.	Limite d'utilisation	14
XI.	Garantie et limite de garantie	15
XII.	Entretien et maintenance.....	15
XIII.	Schéma d'implantation et fiche d'identification	17
XIV.	Fiche de contrôle	18

II. NOMENCLATURE

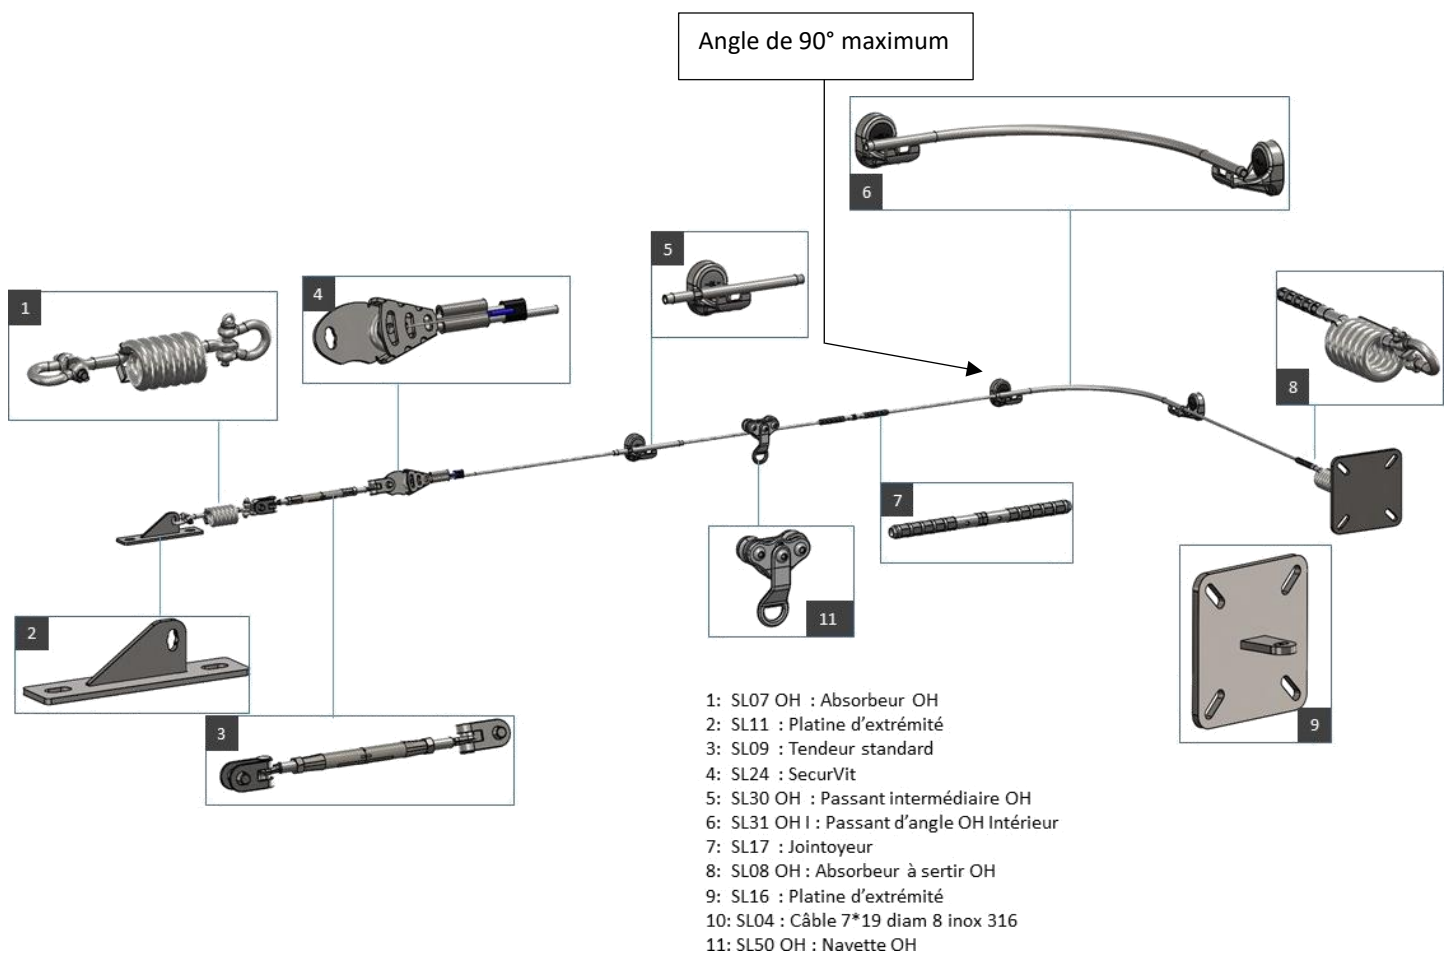

III. MARQUAGE

Le marquage de la ligne de vie est principalement lié au panonceau, c'est la fiche d'identité de la ligne de vie :

SECURLINE
SISTÈMES ANTICHUTES SUR MESURE
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE CONTRE LES CHUTES DE HAUTEUR

1 - Suivre strictement les règles d'utilisation des systèmes installés.
2 - En cas de chute être vérifié et réajusté conformément à l'état de l'équipement par un professionnel.
3 - Ne plus utiliser. Fin de validité, si la dernière date de contrôle remonté à plus de 12 mois ou si l'installation semble détériorée.
4 - Utiliser un système antichute adapté et conforme à l'installation.

CARACTÉRISTIQUES DES(S) SYSTÈME(S) INSTALLÉ(S)

- Fabricant du système de sécurité installé :	- Marque / type :
- Système conforme à la norme :	- Qualité :
- Date de réception :	- Angle :
- Nombre d'utilisateurs maximum :	- EPI préconisé :
- Flèche du câble :	- Hauteur et classe disponible :

DATS DE CONTRÔLES

SECURLINE - 16, RUE DE PLANCHERIE - 330 00 BORDEAUX
Tél : 05 56 79 03 03 - Fax : 05 56 79 03 04
VIR - registre de 10008 - SIRET 5152 02488 0001 - APE 2522 - N° de déclaration : 163151-2013-005

Panonceau à positionner sur la ligne de vie

Si aucun panonceau n'est présent à proximité de la ligne de vie, la ligne de vie ne doit pas être utilisée. Le panonceau répond notamment aux exigences de marquage de l'EN 365 et doit être positionné sur le dispositif d'ancrage.

Est déjà renseigné :

- le nom et l'adresse du fabricant SecurLine,
- une indication enjoignant l'utilisateur à lire le mode d'emploi.

Est à renseigner obligatoirement vis-à-vis de l'EN 365 :

- le modèle de ligne de vie : **SecurLine OH Raidi**,
- le numéro, le type de l'équipement et l'année du document auquel le produit est conforme : **EN-795-C 2012 et TS 16 415 de 2013**,
- le nombre d'utilisateurs maximum (**3 personnes**),
- la date de la réception,
- la date du dernier contrôle.

Est à renseigner en plus :

- la longueur du dispositif de ligne de vie,
- la flèche du câble,
- la hauteur de chute disponible,
- la date de l'installation,
- le type d'EPI préconisé par l'installateur,
- le nom de l'installateur.

De plus, sur chaque composant de la ligne de vie est indiqué :

- le nom du fabricant,
- la référence de la pièce,
- le numéro de lot du composant,
- la référence de la norme,
- un pictogramme « lire la notice ».

IV. PRINCIPAUX COMPOSANTS

Le câble 7*19 en inox 316, réf SL04



Câble en inox 316 de 8mm de diamètre composé de 7 torons de 19 fils. Le câble SecurLine possède un marquage dont la couleur change en fonction des lots.

Les passants Over Head, réf SL30-OH, SL31-OH-E, SL31-OH-I



Passants OH en inox 304 passivés et électropolis, ces passants sont utilisables avec la navette SL50-OH. Il existe 3 types de passants Over Head : le SL30-OH (intermédiaire sans angle), le SL31-OH-E pour les angles à 90° extérieur et les passants SL31-OH-I pour les angles à 90° intérieur.

La navette Over Head SL50-OH



Navette à roulette ouvrante. Cette navette permet de passer les points de reprise intermédiaire et d'angle de référence SL30-OH, SL31-OH-E, SL31-OH-I automatiquement.



Adaptateur d'extrémité, réf SL14



Pièce en acier inox 304 passivée et polie permettant la liaison entre les extrémités de la ligne de vie et les interfaces d'extrémité. Elles peuvent être superposées dans le cas d'une double extrémité. La ligne de vie doit obligatoirement être dans le plan de l'adaptateur.

Platine de départ 4 fixations, réf SL16




Platine d'extrémité en acier galvanisé. Peut être mise en position plafond. Elle se fixe sur une structure métallique ou sur une maçonnerie. Cette platine permet de mieux répartir la charge par rapport à la platine SL11. On la privilégiera pour des maçonneries anciennes.

Manchonage à visser, réf SL23



Système de terminaison manuelle à visser. Ce système permet la pose de la ligne de vie sans presse hydraulique. Ce système a une résistance supérieure à 3000daN. Une fois plombé, le système est indémontable.

Terminaison SECURVIT, réf SL24

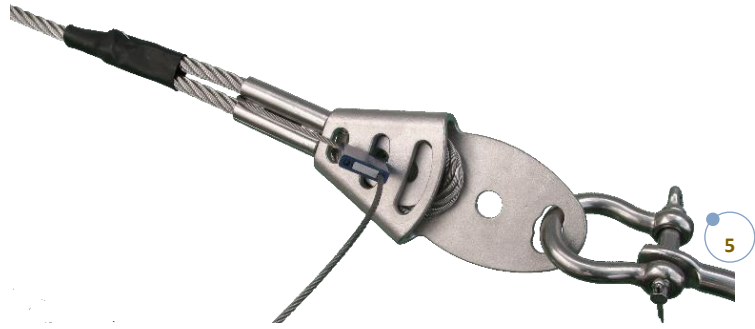

Système de terminaison manuelle plombée. Ce système permet la pose de la ligne de vie sans serre-câble et sans presse hydraulique. Ce système breveté est sûr et a une résistance supérieure à 3800daN. Une fois plombé, le système est indémontable.

V. TABLEAU DES EFFORTS ET DES FLECHES

Ce tableau permet d'évaluer les efforts et les flèches pour la ligne de vie SecurLine automatique. Mais pour plus de détails, il est préférable d'utiliser le logiciel SecurLine qui sera plus précis.

		LONGUEUR TOTALE DE LA LIGNE DE VIE (sans angle) SUR POTELET RIGIDE*													
		3m	4m	6m	8m	10m	12m	15m	20m	25m	30m	50m	70m	100m	200m
TRAVÉE LA PLUS LONGUE	3m	0,75m 776daN		0,75m 840daN	0,75m 840daN	0,75m 840daN	0,75m 840daN	0,75m 840daN	0,75m 840daN	0,75m 840daN	0,75m 840daN	0,75m 840daN	0,75m 840daN	0,75m 840daN	0,75m 840daN
	4m		0,94m 800 daN		0,92m 863daN	0,92m 863daN	0,92m 863daN	0,92m 863daN	0,92m 863daN	0,92m 863daN	0,92m 863daN	0,92m 863daN	0,92m 863daN	0,92m 863daN	0,92m 863daN
	6m			1,28m 833daN		1,26m 900daN	1,26m 900daN	1,26m 900daN	1,26m 900daN	1,26m 900daN	1,26m 900daN	1,26m 900daN	1,26m 900daN	1,26m 900daN	1,26m 900daN
	8m				1,6m 860daN		1,57m 925daN	1,57m 925daN	1,57m 925daN	1,57m 925daN	1,57m 925daN	1,57m 925daN	1,57m 925daN	1,57m 925daN	1,57m 925daN
	10m					1,91m 875daN		1,87m 945daN	1,87m 945daN	1,87m 945daN	1,87m 945daN	1,87m 945daN	1,87m 945daN	1,87m 945daN	1,87m 945daN
	12m						2,2m 891 daN	2,16m 962 daN	2,16m 962 daN	2,16m 962 daN	2,16m 962 daN	2,16m 962 daN	2,16m 962 daN	2,16m 962 daN	2,16m 962 daN
	15m							2,63m 910daN	2,58m 985daN	2,58m 985daN	2,58m 985daN	2,58m 985daN	2,58m 985daN	2,58m 985daN	2,58m 985daN

Flèche du câble en m
Effort maximum en extrémité

(*)Facteur de chute 2, nombre de personnes 3

VI. GARANTIE DES COMPOSANTS

L'ensemble des composants de la ligne de vie SECURLINE est fabriqué sous contrôle qualité. Chacun fait l'objet de soins particuliers pendant toutes les étapes de sa fabrication. Un marquage de tous les composants garantit une traçabilité complète du système SecurLine.

Une grande partie des pièces est réalisée en acier inoxydable et est garantie 5 ans contre tout vice de fabrication par SecurLine, dans des conditions normales d'utilisation (une atmosphère particulièrement corrosive peut réduire ce délai).

VII. REGLE DE MONTAGE

Avant tout montage, il est impératif de suivre scrupuleusement les instructions de ce manuel. **Les règles de montage diffèrent en fonction du type de support.**

Le montage de la ligne de vie doit être réalisé par du personnel qualifié ayant bien pris connaissance de cette notice et de la notice concernant les interfaces utilisées. Une journée de formation à la pose de nos produits est fortement conseillée avant l'installation de ces dispositifs de sécurité.

Règle de montage sur support rigide

- Ligne de vie uniquement horizontale (angle maximal de 15°) ;
- Montage en position plafond ou sous-face ;
- Limitée à 3 utilisateurs ;
- Lorsqu'un angle est positionné sur la ligne, il est obligatoire de mettre deux absorbeurs ;
- Pour une ligne de vie en monoportée, un seul absorbeur est nécessaire. Dans ce cas, la navette SL51 peut être utilisée ;
- Entraxe maximum : **15 m** ;
- Longueur minimale : 3m (pas de longueur maximale) ;
- Connexion à la ligne de vie avec un mousqueton EN362.

En cas de stockage avant pose, les composants doivent être stockés dans un endroit propre et sec. De même, lors du transport, les composants doivent être protégés de tout écrasement ou choc.

Les dispositifs d'ancrage doivent être conçus de manière à pouvoir être retirés de la structure sans endommager la structure ni le dispositif d'ancrage, permettant ainsi leur réutilisation, par exemple aux fins d'un examen périodique.

Dans la mesure du possible, la ligne de vie doit être située au-dessus de l'opérateur de façon à limiter la hauteur de chute. Si cela n'est pas possible, il convient de définir l'implantation de manière à réduire au minimum le risque de chute et la hauteur de chute.

Positionner la ligne de vie pour qu'elle soit visible par l'utilisateur du dispositif antichute.

La ligne de vie peut être placée sur un support vertical, horizontal ou incliné. Par contre, l'inclinaison du câble doit être inférieure à 15°.

L'ensemble des composants a été testé par un bureau de contrôle et répond aux exigences de la norme EN-795-C 2012 et à la TS 16 415 de 2013.

L'installation de la ligne de vie SecurLine sera réalisée dans les règles de l'art et en respectant les recommandations du fabricant des éléments de fixation (chevilles...).

La fixation des composants intermédiaires et d'extrémité sur leur support sera réalisée par de la visserie de diamètre 12 mm

en inox offrant une résistance minimum à la rupture en cisaillement de 2000 daN.

La charge maximale susceptible d'être transmises en service par le dispositif d'ancrage est définie par le logiciel « SecurLine » ou par le tableau des efforts et des flèches fourni dans la notice (page précédente). Le tableau ne traite pas des lignes de vie installées avec les absorbeurs SL08-OH et SL07-OH.

Recommandations relatives à l'installation prévues dans l'annexe informative A de la norme EN-795-C 2012 et de la TS 16 415 de 2013 : en cas de fixation dans l'acier ou le bois, il conviendra qu'un technicien compétent vérifie par le calcul que les données en matière de conception et de montage sont conformes à la norme EN-795-C 2012 et à la TS 16 415 de 2013 (afin que le support résiste au double de l'effort donné par le tableau fig18 ou par le logiciel SecurLine).

Pour le béton ou la pierre, il est impératif de se reprendre soit par tiges traversantes, soit par fixations chimiques. Il est alors impératif de tester la qualité de la pose par un test à 500daN pendant 15 secondes. Attention, cet essai doit être effectué avant la mise en place des composants SecurLine. Réaliser cet essai avec les composants de la ligne de vie en place pourrait entraîner la déformation du ou des composants.

Pour le bois, il est obligatoire de se reprendre par tiges traversantes ou par contre-platine.

En cas de fixation dans d'autres matériaux, il convient que l'installateur vérifie l'adéquation des matériaux structurels, soit par une note de calcul, soit par une méthodologie d'essai.

Si des interfaces spécifiques doivent être conçues, l'installateur devra les faire dimensionner par une personne compétente. Ces interfaces devront être correctement traitées contre la corrosion.

Toute modification de l'équipement ou toute adjonction à l'équipement ne peut se faire sans l'accord préalable écrit de SecurLine, toute réparation doit être effectuée conformément aux modes opératoires de SecurLine.

Un panneau indiquant la présence des ancrages dans la zone sécurisée doit être mis en place à proximité des ancrages ou à l'accès sur zone. Ce panneau doit être rempli suite au montage et après chaque vérification périodique. Ce panneau fait également office de fiche d'identification.



VIII. MONTAGE DE LA LIGNE DE VIE

a) Matériel nécessaire au montage



La ligne de vie SecurLine peut se monter de deux manières :

- avec sertissage : le matériel nécessaire est alors composé d'une clé dynamométrique de 19, d'une sertisseuse adaptée, d'un moyen de sectionner le câble (coupe-câble hydraulique, meule ou scie à métaux), de scotch et de frein-filet ;
- sans sertissage, avec manchonnage manuel ou par l'intermédiaire de la terminaison Secur-Vit : le matériel nécessaire est alors composé d'une clé dynamométrique de 19, d'un moyen de sectionner le câble (coupe-câble hydraulique, meule ou scie à métaux), d'une clé 6 pans de 5mm, de scotch et de frein-filet.


Les lignes de vie SecurLine se posent principalement avec de la visserie inox de classe 50 (généralement en visserie M12). Les couples de serrage à appliquer sont les suivants :

- visserie M12 inox – 50 : 35 Nm,
- visserie M16 inox – 50 : 80 Nm.

SecurLine fournit des rondelles grower, mais dans un milieu soumis aux vibrations, **il faut en plus ajouter un contre-écrou.**

Rappel : la rondelle grower est à placer entre la tête de la vis et la rondelle plate.

b) Montage des adaptateurs d'extrémité de type SL14

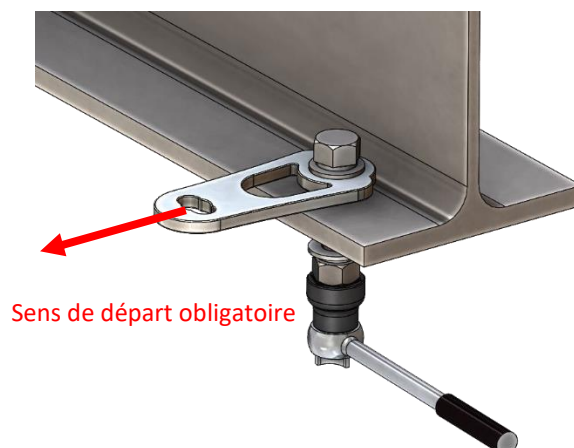


Les adaptateurs d'extrémité SL14 peuvent être montés directement sur la structure d'accueil ou sur des interfaces sur mesure par l'intermédiaire d'une vis M12 inox. L'anti-desserrement est réalisé par une rondelle grower qui est placée entre la SL14 et la tête de la vis.

La ligne de vie doit obligatoirement être dans le sens de l'adaptateur.

c) Montage des platines d'extrémité de type SL11


Les platines SL11 doivent être mises en place en position plafond. La ligne de vie doit toutefois être dans le plan du renfort de départ :

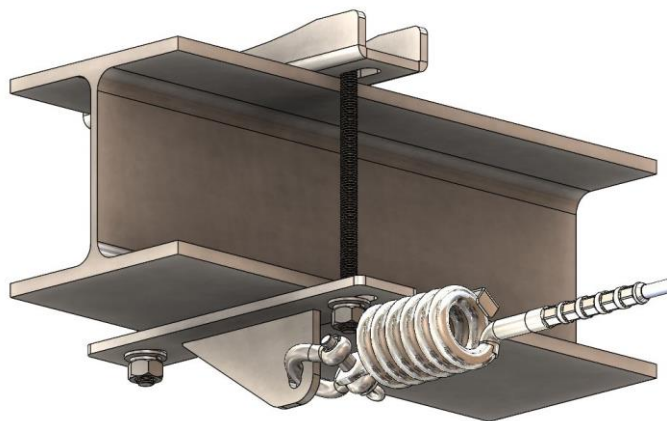

Les platines de départ SL11 doivent être mises en place par l'intermédiaire de 2 fixations M12 en inox. Si les fixations sont reprises dans un mur en béton, nous conseillons d'utiliser des scellements chimiques. Le couple de serrage des fixations devra être de 35Nm.

d) Montage des platines d'extrémité de type SL16


Les platines SL16 doivent être mises en position plafond. La ligne de vie doit toutefois être dans le plan de la pièce de départ (voir la 3D ci-dessous). Cette platine peut être montée avec une contre-platine SL21 :

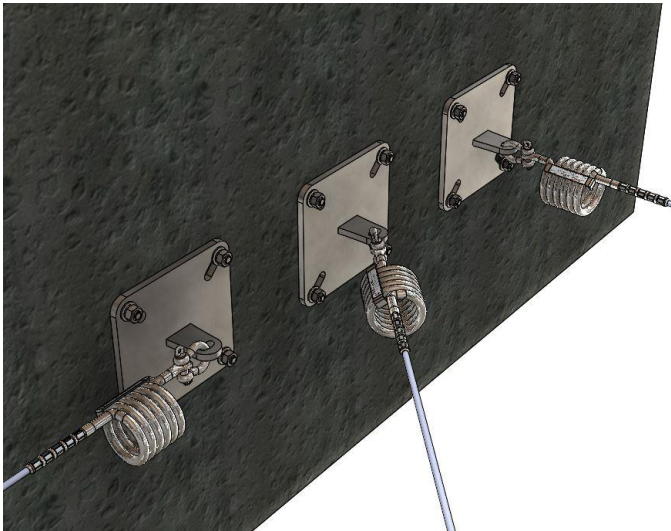

Les platines de départ SL16 doivent être mises en place par l'intermédiaire de 4 fixations M12 en inox. Si les fixations sont reprises dans un mur en béton, nous conseillons d'utiliser des scellements chimiques. Le couple de serrage des fixations devra être de 35Nm.


e) Montage des absorbeurs

Les absorbeurs SL08 et SL07 peuvent être montés aux deux extrémités de la ligne de vie, avant ou après les tendeurs. Tout type de combinaison est possible. Il va de soi qu'à une même extrémité, un tendeur à sertir SL10 ne peut pas s'ajouter à un absorbeur à sertir SL08.

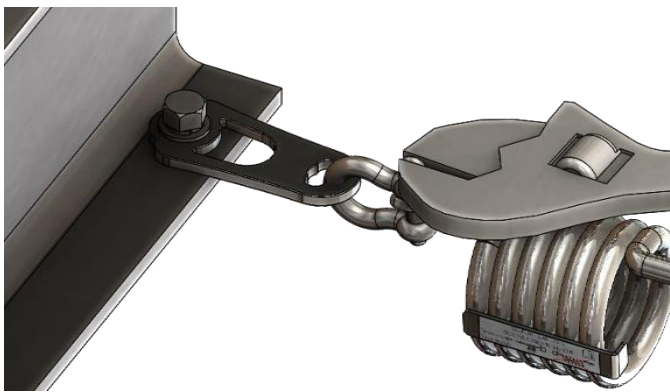


Serrer fort la manille à l'aide d'une petite clé à molette ou d'une pince multiprise.

Ensuite, mettre en place la goupille fendue et écarter les deux moitiés selon le schéma ci-dessous :

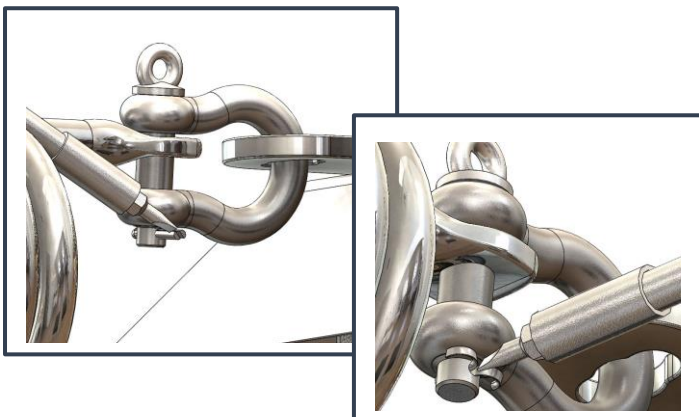

f) Montage des tendeurs

Détendre au maximum le tendeur. À une extrémité, démonter l'anneau brisé et l'axe et remonter l'ensemble sur l'adaptateur d'extrémité :

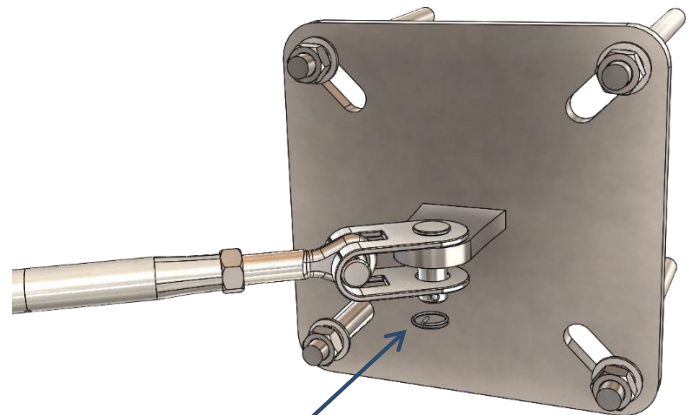

Anneau brisé à positionner **en dessous**

Comme le montre le schéma ci-dessus, l'anneau brisé doit toujours être positionné en dessous (sauf dans le cas où la chape est mise en place latéralement, sur un anneau par exemple).

g) Montage des passants SL30-OH



Les passants SL30-OH se mettent en place sur leur support par l'intermédiaire d'une vis M12 inox tête hexagonale. Le cache PVC doit être mis en place après le serrage au couple de 35Nm.

Un angle de 5° est toléré à l'entrée et à la sortie des passants intermédiaires SL30-OH.



h) Montage des passants d'angle SL31-OH-E ou SL31-OH-I

Les passants d'angle Over Head SL31-OH se mettent en place par l'intermédiaire de 2 simples vis M12 inox (tête hexagonale). Ne pas omettre la rondelle grower lors du montage.




Un angle de 5° est toléré à l'entrée et à la sortie des passants intermédiaires SL31-OH-E ou SL31-OH-I.

Serrer au couple de 35Nm.

i) Montage du câble

Mettre en place la boucle manchonnée ou l'œil à sertir au niveau du tendeur SL09.

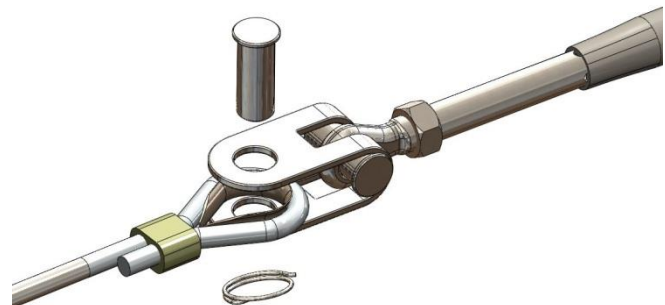


Faire passer le câble dans les passants. Si la ligne est longue, il peut être intéressant de tendre le câble à la main et de le bloquer au niveau du dernier passant à l'aide d'une pince bloc.

j) Par l'intermédiaire du manchonnage manuel

Pour la mise en place du manchonnage manuel, il est plus simple de repérer à l'aide d'un scotch l'emplacement du fond de boucle et de créer sa boucle avec le câble détendu.


Desserrer au maximum le manchon à visser à l'aide d'une clé 6 pans de 5mm.

Après avoir passé le câble dans la gaine thermo-rétractable et dans le système de verrouillage en aluminium, le passer une première fois dans le manchonnage manuel, puis, après avoir fait une boucle, le passer une deuxième fois dedans.

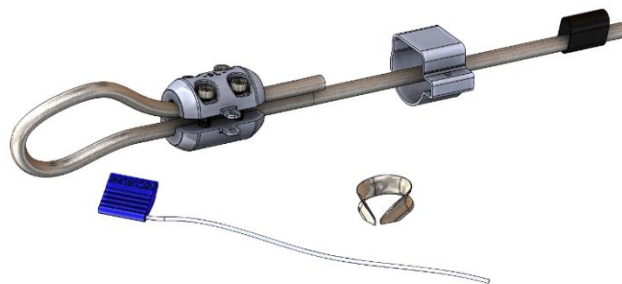

Une fois que la cosse cœur est prise dans le câble, serrer progressivement (en alternant) les 4 vis du manchon. À l'aide d'une clé dynamométrique, il faut contrôler que le couple de serrage est bien de 10Nm.

10


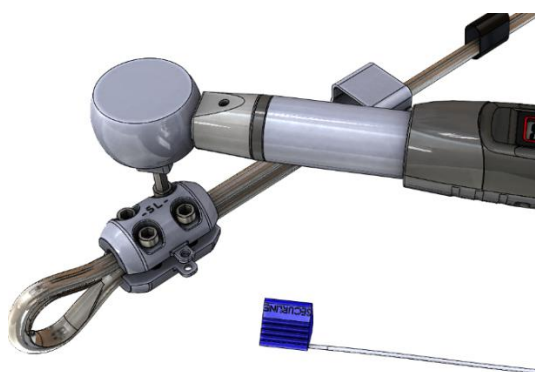


Couper le câble et chauffer le thermdurcissable pour la finition au niveau de la terminaison du câble. Positionner le dispositif de plombage selon le schéma ci-dessous.




k) Montage du câble avec la terminaison SecurVit

Passer le câble dans la gaine thermdurcissable, puis dans un des deux tubes. Passer le câble dans la boîte à coin, faire une boucle et faire ressortir le câble. Positionner la cale.

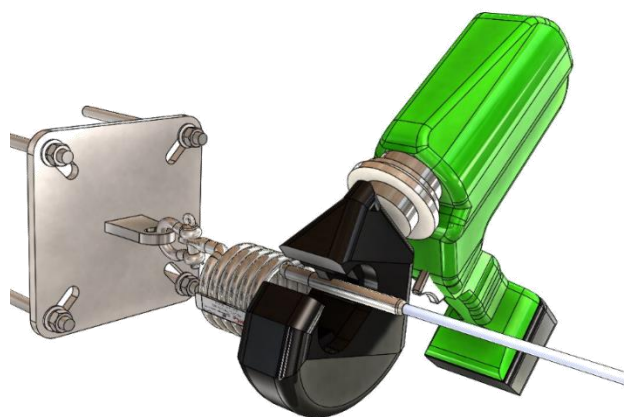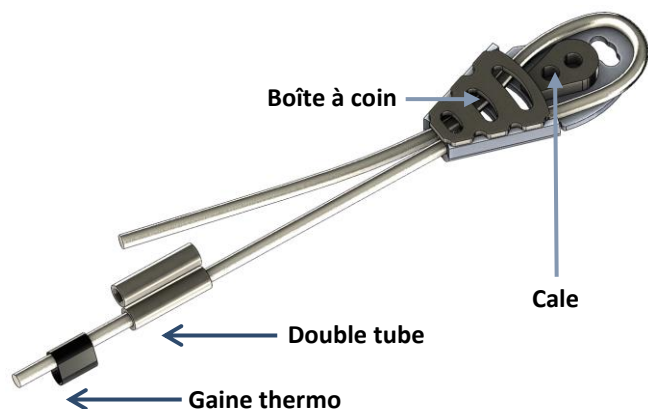

11

Passer le câble dans le deuxième tube et serrer la boucle dans la boîte à coin :

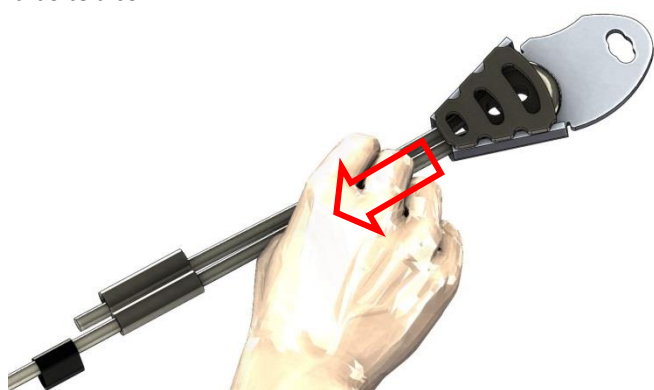

Rapprocher le double tube de la boîte à coin pour bloquer le câble. Mettre en place le plomb. Couper le câble et chauffer le thermodurcissable pour améliorer la finition :



l) Montage du câble avec sertissage

Sertir l'absorbeur (5 sertissages écartés de 3mm) :

ATTENTION :

Lors du montage de 2 absorbeurs sur la ligne de vie (1 à chaque extrémité), il est recommandé de monter 2 absorbeurs SL08 et un tendeur SL09. **En effet, la ligne ne pourra être montée avec 3 systèmes à sertir.** Il est également possible de mettre en place un absorbeur à manille suivi d'un tendeur à sertir à une extrémité et un absorbeur à sertir à l'autre extrémité.

Ajuster la longueur du câble **en ayant pris soin de scotcher le câble** au niveau de la coupe afin d'avoir une finition propre.

Sertir le tendeur de la même manière.

m) Réglage de la tension et mise en place des plombs

La tension se fait par l'intermédiaire du tendeur, mais le capteur se situe au niveau de l'absorbeur. Nous rappelons qu'il est tout à fait possible de mettre l'absorbeur et le tendeur du même côté pour faciliter la mise en tension.

Lorsque le câble est long ou lorsqu'il y a plusieurs angles sur la ligne de vie, la mise en tension doit être faite en plusieurs étapes. Une fois la tension reprise dans une portion de la ligne, mettre une pince bloc devant le point de reprise intermédiaire ou d'angle.

Tendre la ligne de vie jusqu'à ce que la dernière spire touche le pli du plat situé sur le dessus :





IX. FICHE DE CONTROLE AU MONTAGE

POINT DE CONTRÔLE	OUI	NON	SANS OBJET	REMARQUES
..... Ancres structurelles : les chevilles chimiques ont été testées à l'extractomètre (500daN 15s). Les fixations métalliques ont été testées à 35Nm.				
Les ancrs structurelles sont en inox et ont un système d'anti-desserrement.				
Les interfaces ont été mises en place selon les règles de montage. Voir les notices spécifiques.				
Les adaptateurs d'extrémité et les passants ont été mis en place correctement avec un couple de serrage de 35Nm.				
Les terminaisons (à sertir, manchonnage manuel, SecurVit) sont montées conformément à la notice de montage.				
Les éléments à sertir ont bien 5 sertissages.				
Le câble est en bon état : repérer les écrasements éventuels, le détorrnage ou les fils coupés.				
Les manilles des absorbeurs ont une goupille fendue garantissant le non-desserrement de la manille.				
Présence et bon montage des anneaux brisés sur les tendeurs et présence d'un plomb.				
La tension de la ligne est correcte. La dernière spire touche le plat (rappel : la tension doit être visuellement bonne. Le fait que la dernière spire ne touche pas le plat ne remet pas forcément en cause la conformité du montage).				
Présence d'un panonceau d'identification complètement rempli par ligne de vie.				

X. LIMITE D'UTILISATION

En cas de chute de l'opérateur, la déformation de l'absorbeur et la flèche importante du câble font office de témoin de chute.

La ligne de vie SecurLine est destinée exclusivement à l'accrochage d'un système de protection individuelle contre les chutes de hauteur.

Pour toute application spéciale, n'hésitez pas à vous adresser à SecurLine ou à votre distributeur.

La résistance de la ligne de vie étant directement liée à la qualité du support, la conformité ne pourra être établie que si le(s) matériau(x) le constituant est (sont) exempt(s) de tout vice de fabrication ou de chute de performance dépendante de sa mise en œuvre ou de son utilisation (vieillesse, surcharge, attaques chimiques ou climatiques...).

La ligne **SecurLine** ne doit être utilisée qu'avec du matériel d'assujettissement (harnais, longe...) possédant le marquage CE et utilisé conformément aux recommandations du fabricant.

Les pièces et accessoires ainsi que la position et la qualité des ancrages structurelles seront rigoureusement ceux décrits dans ce dossier technique.

La ligne de sécurité sert à sécuriser un intervenant contre les chutes et ne pourra en aucun cas être utilisée comme système de suspension (déplacement horizontal pour appareillage de manutention).

Il est essentiel pour la sécurité de l'utilisateur, si le produit est revendu hors du premier pays de destination, que le revendeur fournisse le mode d'emploi, les instructions pour l'entretien et pour les examens périodiques, ainsi que les instructions relatives aux réparations, rédigés dans la langue du pays d'utilisation du produit.

Le système est conforme pour la sécurisation de 3 opérateurs pour des déplacements horizontaux.

La ligne de vie répond aux exigences de la norme EN-795-C 2012 et de la TS 16 415 de 2013. Ce type d'ancrage n'est pas soumis au règlement EPI 89/686/CEE (pas de certification CE).

La durée de vie du dispositif est illimitée. Seule la vérification périodique peut mettre au rebus certains composants.

Conformément à la norme EN 363, les produits associables sont :

- un dispositif d'ancrage (EN 795),
- un connecteur (EN 362),
- un système antichute (EN 354, 355 ou 340),
- un harnais d'antichute (EN 361).

(Point d'accrochage dorsal ou sternal)

Comme pour certains la terre est carrée ou plate, cette ligne de vie ne peut être utilisée avec ARA ou AMSAF.

Il existe un danger potentiel, jamais vérifié sur la ligne de vie SecurLine, d'utiliser les lignes de vie avec un EN 360 ou un EN 353-2. Pour une utilisation combinée, merci de contacter SECURLINE pour vous assurer de la réalisation d'essais de compatibilité.

Il est interdit de :

- utiliser une ligne de vie SecurLine qui présente un défaut (corrosion, déformation...),
- utiliser une ligne de vie qui a arrêté une chute et qui n'a pas été changée,
- assurer la protection de plus de trois personnes attachées à la même ligne de vie,
- suspendre des charges à la ligne de vie,
- apporter une quelconque modification aux composants de la ligne de vie.

ATTENTION :

L'utilisation de la ligne de vie doit être effectuée par une personne en bonne santé et en pleine possession de ses moyens physiques. L'utilisateur doit être formé à l'utilisation de ce type de dispositif d'ancrage et doit avoir les compétences pour utiliser ce type d'EPI antichute.

Dans la mesure du possible, le dispositif d'ancrage doit être situé au-dessus de l'opérateur de façon à limiter la hauteur de chute.

La connexion à la ligne de vie d'un EPI et l'utilisation de celui-ci doivent avoir fait l'objet d'une démonstration à tout opérateur avant usage.

Il faut respecter les règles d'association des produits EPI pour obtenir un système d'arrêt des chutes conforme à la norme EN363 (chapitre VII).

L'utilisation du dispositif consiste, avant d'utiliser le dispositif antichute, à vérifier, chaque fois, que la ligne de vie est en état de fonctionnement (non déformée, non corrodée, les fixations sont bien serrées).

L'utilisateur doit être équipé d'un moyen permettant de limiter les forces dynamiques maximales exercées sur l'utilisateur lors de l'arrêt d'une chute, à une valeur maximale de 6 kN

Avant et pendant l'utilisation, vous devez envisager la façon dont le sauvetage éventuel pourrait être assuré de manière efficace et en toute sécurité.

Le harnais d'antichute est le seul dispositif de préhension du corps qu'il soit permis d'utiliser dans un système d'arrêt des chutes. L'utilisateur doit être relié à l'ancrage par l'intermédiaire d'un système antichute conforme (antichute à rappel automatique ou longe), au point sternal ou dorsal de son harnais.

Il est essentiel, pour des raisons de sécurité, de vérifier qu'il y a l'espace libre requis sous l'utilisateur sur le lieu de travail avant chaque utilisation possible, de manière qu'en cas de chute, il n'y ait pas de collision avec le sol, ni avec d'autres

obstacles sur la trajectoire de la chute. De même, l'utilisateur doit faire attention aux effets de chute pendulaire.

Les composants de la ligne de vie ne sont pas destinés à être utilisés pour les travaux dits « en suspension » (car ils risqueraient de se déformer).

À proximité de l'ancrage, un panneau informe l'utilisateur de la date de la dernière vérification périodique.

XI. GARANTIE ET LIMITE DE GARANTIE

Les composants de la ligne de sécurité sont garantis contre tout vice de fabrication. La garantie s'étend au remplacement des pièces jugées défectueuses. Cette garantie est applicable 5 ans.

La garantie ne s'applique pas :

- aux matériaux de support,
- aux pièces détériorées suite à un essai de qualification ou à une utilisation de la ligne en dehors des prescriptions,
- au montage.

L'ensemble des composants sont traités contre la corrosion et le rayonnement UV.

XII. ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Les lignes de vie doivent être immédiatement retirées de la circulation :

- si leur sécurité est mise en doute, ou
- si elles ont été utilisées pour arrêter une chute.

Il convient de ne plus en faire usage avant qu'une personne compétente n'ait autorisé par écrit sa réutilisation.

Avant chaque utilisation de la ligne de vie :

- vérification visuelle du bon état apparent (vérification de la tension du câble) ;
- si un composant est détérioré, la ligne de vie ne doit plus être utilisée. Elle doit impérativement être condamnée et les composants défectueux doivent être remplacés après contrôle de la structure.

La ligne de sécurité ne nécessite aucun entretien particulier.

Il est **obligatoire** de contrôler attentivement la ligne de vie SecurLine au moins une fois par an. La personne chargée de la vérification doit être compétente et doit maîtriser cette notice de montage ainsi que la réglementation en matière de travaux en hauteur. La sécurité de l'utilisateur est liée au maintien de l'efficacité et à la résistance de l'équipement.

Cette vérification visuelle consiste à analyser le bon état général des composants (platines d'extrémité, câble, pièces

intermédiaires, tendeurs et absorbeurs, tension, serrage des fixations, fonctionnement à l'utilisation). Le tableau 36 reprend la liste des points de contrôle.

Le nettoyage des composants de la ligne de vie doit être effectué avec de l'eau et du savon. Aucun produit chimique ne doit être utilisé. Il est inutile de graisser le câble.

Après chaque vérification, il est impératif de renseigner le panneau par un macaron ou un marquage dans la zone prévue à cet effet.

Toute réparation doit être effectuée conformément aux modes opératoires de SECURLINE. En cas de doute sur les opérations de maintenance, contacter le 05 45 78 83 85 ou votre revendeur.

Pour les réparations que SECURLINE juge envisageables, les réparations doivent faire l'objet d'instructions écrites, rédigées dans les langues officielles du pays dans lequel l'article est mis en service. Ces instructions doivent comprendre une clause précisant que les réparations ne doivent être effectuées que par une personne compétente, autorisée par le fabricant et dans le respect strict des instructions du fabricant.

Le tableau de vérification annuelle est le suivant :

POINT DE CONTRÔLE	OUI	NON	SANS OBJET	REMARQUES
L'absorbeur est correctement monté. Il ne présente pas de signe de déformation anormale. Aucune chute n'a eu lieu sur la ligne de vie.				
Les ancrs structurelles sont en bon état (pas de présence de rouille, serrage au couple de 35Nm).				
Les ancrs structurelles sont en inox et ont un système d'anti-desserrement.				
Les interfaces ont été mises en place selon les règles en référence aux figures 14 et 15 de la notice de montage.				
Les interfaces sont en bon état : pas de rouille, bonne étanchéité, pas de déformation anormale.				
Les adaptateurs d'extrémité et les passants ont été mis en place correctement avec un couple de serrage de 35Nm.				
Les interfaces sont en bon état : pas de déformation anormale. Les vis de fixation sont bien serrées.				
Les terminaisons (à sertir, manchonnage manuel ou SecurVit) sont montées conformément à la notice de montage.				
Les éléments à sertir ont bien 5 sertissages.				
Le câble est en bon état : repérer les écrasements éventuels, le détorrinage ou les fils coupés.				
Les manilles des absorbeurs ont une goupille fendue garantissant le non-desserrement de la manille.				
Présence et bon montage des anneaux brisés sur les tendeurs et présence d'un plomb.				
La tension de la ligne est correcte. La dernière spire touche le plat.				
Présence d'un panneau d'identification complètement rempli et lisible par ligne de vie.				



XIII. SCHEMA D'IMPLANTATION ET FICHE D'IDENTIFICATION

Client (nom, adresse...) :

Bâtiment :

Installateur :

Type de ligne de vie : SECURLINE

Fabricant : SARL SECURLINE Sécurité, 36 avenue de Plaisance, 16300 BARBEZIEUX, Tél : 05 45 78 83 85

Type d'interface (potelet, platine) :

Type d'ancre structurelle :

Type de structure porteuse (nature, épaisseur) :

Type de tests réalisés :

Schéma d'implantation (les différentes lignes de vie doivent être numérotées pour renseigner la fiche d'identification) :

Référence interne de la ligne de vie	Type d'interface	Type d'ancre structurelle	Numéro de série (sur le plomb)	Année de fabrication	Date d'achat	Date de la première utilisation



XIV. FICHE DE CONTROLE

Contrôle N°... (pour la numérotation des lignes de vie, se référer au point précédent concernant le schéma d'implantation)

Nom et société de la personne compétente chargée de la vérification périodique :

Date du contrôle : Date du prochain contrôle :

Numéro de la ligne de vie	Remarque sur l'état de la ligne de vie en rapport avec le tableau de vérification (tableau 36)	Conforme aux exigences (Oui ou Non)	Signature du vérificateur

Contrôle N°... (pour la numérotation des ancrages, se référer au point précédent concernant le schéma d'implantation)

Nom et société de la personne compétente chargée de la vérification périodique :

Date du contrôle : Date du prochain contrôle :

Numéro de la ligne de vie	Remarque sur l'état de la ligne de vie en rapport avec le tableau de vérification (tableau 36)	Conforme aux exigences (Oui ou Non)	Signature du vérificateur