

SecurLine

36 Av de Plaisance
ZAE de plaisance
16300 BARBEZIEUX
Tél: 05 45 78 83 85

RAPPORT D'ESSAI VALIDANT LA RESISTANCE DES INTERFACES POUR ANCRAGES ET LIGNES DE VIE SECURLINE

Interface testée : SL22 (Potelet en applique)

Support : Structure métallique (banc d'essai)
Ancres structurelles : 4 vis M12 inox.
Référence interne du test: Test 10
Date de l'essai: 29/09/2014
Date du rapport Apave: 30/10/2014



APAVE SUDEUROPE SAS
AGENCE D'ANGOULEME
74, avenue Maryse Bastié
16340 L'ISLE D'ESPAGNAC

DEMANDEUR :


- Demandeur : Monsieur GIRAUD
- Raison Sociale : LMP SECURITE,- ZAE de Plaisance -36 avenue de plaisance -16300 BARBEZIEUX

MATERIEL CONCERNE :

- Fabricant : LMP SECURITE
- Type Commercial : SL22
- Référence : Potelet rigide en applique.
- Type d'équipement : Interface pour dispositif d'ancrage conforme à la norme BS EN 795 de Type A ou C.

DESCRIPTION DU TEST STATIQUE VALIDANT L'INTERFACE:

- L'interface SL22 est mise en place directement en extrémité du banc d'essai dans une réservation spécialement dimensionnée. L'essai de traction est réalisé à l'horizontal.

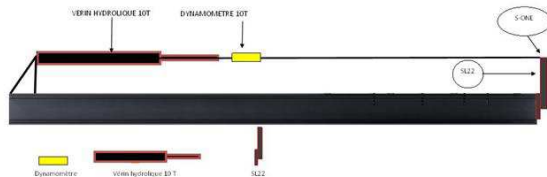

DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE CONSTITUTIF DE L'INTERFACE SL22 :

Potelet hauteur 700 en tube de 80*80*2 soudé en applique sur une platine (référence SL21) de 200*200*10. Cette platine dispose de 4 oblong de diamètre 14mm. En tête de potelet une platine d'épaisseur 5mm et possédant un écrou M12 est soudé au tube. Le tout est en acier S235 galvanisé à chaud.

AVIS DE L'EVALUATEUR :

Le potelet a résisté à une charge supérieure à 1900 daN pendant 3 minutes. La rupture a eu lieu à 2500daN par rupture des fixations M12. Il peut donc être utilisé comme interface pour dispositif d'ancrage conforme à la norme BS EN 795 de Type A ou C. Toutefois il ne doit pas être sollicité à plus de 1250 daN.

Ensemble des examens contenus dans le rapport APAVE n°D8088749-001-1 du 30 OCTOBRE 2014

Le 14 janvier 2015, Benjamin LE GOAS,



36, ZAE de Plaisance - 16300 BARBEZIEUX
Tél. 05 45 78 83 85 - Fax 05 45 78 01 01
Au Capital de 65.602,06 € - SIRET 415 212 638 00035 - APE 4399B



Centre d'Essais de Fontaine
17, Bd Paul Langevin
38600 FONTAINE - France
Tél. +33.(0)4.76.53.52.22
Fax +33.(0)4.76.53.32.40
Lab38meca@apave.com

ATTESTATION DE CONFORMITE N° 12.6.0515/A

1. Demandeur

Demandeur : Monsieur Benjamin LEGOAS
Raison sociale : LMP SECURITE - 36 avenue de Plaisance - ZAE de Plaisance- 16300 BARBEZIEUX ST HILAIRE- France

2. Matériel considéré

Type d'équipement : Dispositif d'ancrage type A – norme BS EN 795 :2012
Fabricant et marque commerciale : LMP SECURITE
Référence : SECUR-ONE

NB : le dispositif d'ancrage de type A n'est pas considéré comme équipement de protection individuelle (EPI) contre les chutes de hauteur mais est destiné à être utilisé par une seule personne équipée d'EPI.

3. Description

Dispositif d'ancrage de type A. Plaquette pliée en acier inox 304, épaisseur 4mm, deux perçages pour fixation de diamètre 14mm.

Caractéristiques d'utilisation :

- Nombre de personnes autorisées sur le dispositif d'ancrage : 1
- Position d'utilisation : surface horizontale, mur et sous-face
- Direction d'utilisation : axiale et radiale à l'anneau et en arrachement.

4. Référentiel technique

Le dispositif d'ancrage de type A objet de la présente attestation a été évalué suivant les exigences applicables de la norme BS EN 795 : 2012 à l'exclusion de tout autre référentiel technique.

5. Essais réalisés

Le dispositif d'ancrage SECUR-ONE a subi les essais suivants:

- Essai de déformation
- Essai de résistance dynamique et d'intégrité
- Essai de résistance statique
- Corrosion

Date des essais : Novembre 2012

Description détaillée des essais et de la conformité à l'ensemble des exigences du référentiel technique dans le rapport n°12.6.0515 du 12 décembre 2012.

6. Conclusion

Le dispositif d'ancrage de Type A de marque commerciale LMP SECURITE et de référence SECUR-ONE est conforme aux exigences applicables de la norme BS EN 795 : 2012

Le 12 décembre 2012
Le Chargé d'Affaires
Document original immuable

Cette attestation d'une page ne constitue pas le justificatif prévu par le code de la consommation (article L.115-27) par lequel un organisme distinct du fabricant atteste à des fins commerciales qu'un produit est conforme à des caractéristiques dans un référentiel déposé auprès de l'autorité administrative

APAVE SUDEUROPE SAS Siège social : 8 rue Jean-Jacques Vernazza - Z.A.C. Saumaty-Séon - BP 193 - 13322 MARSEILLE CEDEX 16
Tél. : 04 96 15 22 60 - Fax : 04 96 15 22 61 - Site Internet : www.apave.com
Société par Actions Simplifiée au Capital de 5 848 544 € - N° SIREN : 518 720 925