

SecurLine

36 Av de Plaisance
ZAE de plaisance
16300 BARBEZIEUX
Tél: 05 45 78 83 85

**RAPPORT D'ESSAI VALIDANT LA RESISTANCE
DES INTERFACES POUR ANCRAGES ET LIGNES
DE VIE SECURLINE**

Interface testée : **SecurBac Z**
Support : **Volige en Epicéa de 12mm**
Ancres structurelles : **4 Vis à bascule papillon.**
Numéro du test destructif: **Test 18**

Date : 13/01/2015



**APAVE SUDEUROPE SAS
AGENCE D'ANGOULEME
74, avenue Maryse Bastié
16340 L'ISLE D'ESPAGNAC**

DEMANDEUR :


- Demandeur : Monsieur GIRAUD
- Raison Sociale : LMP SECURITE,- ZAE de Plaisance -36 avenue de plaisance -16300 BARBEZIEUX

MATERIEL CONCERNE :

- Fabricant : LMP SECURITE
- Type Commercial : SECURBAC Z
- Référence : Interface SecurBac Z pour toitures Zinc.
- Type d'équipement : Interface pour dispositif d'ancrage conforme à la norme BS EN 795 de Type A ou C.

DESCRIPTION DU TEST STATIQUE VALIDANT L'INTERFACE:

- L'ancrage SecurBac Z est mise en place sur un support en bois composée de volige en épicea de 12mm d'épaisseur. Le support mesure 2000 par 1000mm et est repris sur une structure en panne bois de 80*80. Les pannes sont espacées de 750mm. Une traction est réalisée dans le sens des voliges, et une deuxième traction est réalisée perpendiculairement aux voliges.

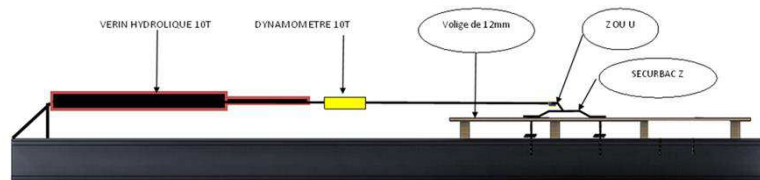

DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE CONSTITUTIF DU POINT D'ANCRAGE :

L'interface est constituée d'une tôle pliée en oméga de 3mm d'épaisseur. Les dimensions de la plaque sont de 425 par 500mm environ. La platine est reprise sur le support par 4 vis à bascule papillon M10.

AVIS DE L'EVALUATEUR :

Le potelet a résisté à une charge supérieur à 2600 daN. Il peut donc être utilisé comme interface pour dispositif d'ancrage conforme à la norme BS EN 795 de Type A ou C. Toutefois il ne doit pas être sollicité à plus de 950 daN.

Ensemble des examens contenus dans le rapport APAVE n°D8088749-001-1 du 30 OCTOBRE 2014

Le 13 janvier 2015, Benjamin LE GOAS,



Centre d'Essais de Fontaine
17, Bd Paul Langevin
38600 FONTAINE - France
Tél. +33 (0)4 76 53 52 22
Fax +33 (0)4 76 53 32 40
Lab38meca@apave.com

**ATTESTATION DE CONFORMITE
N° 12.6.0516/A**

1. Demandeur

Demandeur : Monsieur Benjamin LEGOAS
Raison sociale : LMP SECURITE - 36 avenue de Plaisance - ZAE de Plaisance- 16300 BARBEZIEUX ST HILAIRE- France

2. Matériel considéré

Type d'équipement : Dispositif d'ancrage type A – norme BS EN 795 :2012
Fabricant et marque commerciale : LMP SECURITE
Référence : S-ONE

NB : le dispositif d'ancrage de type A n'est pas considéré comme équipement de protection individuelle (EPI) contre les chutes de hauteur mais est destiné à être utilisé par une seule personne équipée d'EPI.

3. Description

Dispositif d'ancrage de type A. Plaquette pliée en acier inox 304, épaisseur 4mm, un perçage pour fixation de diamètre 13mm.

Caractéristiques d'utilisation :

- Nombre de personnes autorisées sur le dispositif d'ancrage : 1
- Position d'utilisation : surface horizontale et mur
- Direction d'utilisation : axiale à l'anneau.

4. Référentiel technique

Le dispositif d'ancrage de TYPE A objet de la présente attestation a été évalué suivant les exigences applicables de la norme BS EN 795 : 2012 à l'exclusion de tout autre référentiel normatif

5. Essais réalisés

Le dispositif d'ancrage S-ONE a subi les essais suivants :

- Essai de déformation
- Essai de résistance dynamique et d'intégrité
- Essai de résistance statique
- Corrosion

Date des essais : Novembre 2012

Description détaillée des essais et de la conformité à l'ensemble des exigences du référentiel technique dans le rapport n°12.6.0516 du 12 décembre 2012.

6. Conclusion

Le dispositif d'ancrage de type A de marque commerciale LMP SECURITE et de référence S-ONE est conforme aux exigences applicables de la norme BS EN 795 : 2012.

Le 12 décembre 2012
Le Chargé d'Affaires

Document original Immatériel

Cette attestation d'une page ne constitue pas le justificatif prévu par le code de la consommation (article L.115.27) par lequel un organisme distinct du fabricant atteste à des fins commerciales qu'un produit est conforme à des caractéristiques dans un référentiel déposé auprès de l'autorité administrative

APAVE SUDEUROPE SAS - Siège social : 8 rue Jean-Jacques Vermaza - Z.A.C. Saumaty-Séon - BP 193 - 13322 MARSEILLE CEDEX 16
Tél. : 04 96 15 22 60 - Fax : 04 96 15 22 61 - Site Internet : www.apave.com

Société par Actions Simplifiée au Capital de 6 648 544 € - N° SIREN : 518 720 925