


## SECUR-ONE

Plaquette d'ancrage individuel permettant de sécuriser un opérateur muni des EPI adaptés (lire le dossier technique).

Sa large ouverture facilite l'accrochage d'un connecteur à distance à l'aide d'une perche.

Fonctionne dans toutes les positions : murale, toiture et plafond.

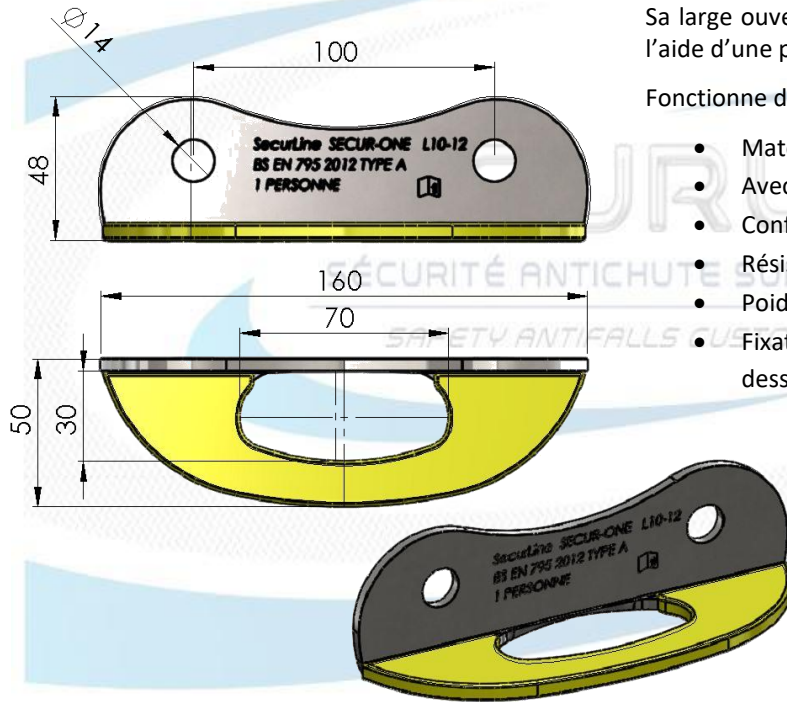

- Matériaux : inox 304
- Avec ou sans plastification
- Conforme à la norme BS EN 795 Type A de 2012
- Résistance à la rupture > 2800daN
- Poids : 0.180 Kg
- Fixation par boulonnerie M12 inox avec un système d'anti-desserrement