

Une gamme complète de plaquettes d'ancrages individuels conformes à la norme EN-795 : 2012 Type A




Utilisable avec :


INTERFACES STANDARD SECURLINE  
INTERFACES SUR-MESURE SECURLINE  
DIRECTEMENT SUR SUPPORT

## AVANTAGES

- SecurLine a développé une gamme de plaquettes d'ancrages individuels permettant de sécuriser un opérateur muni des EPI adaptés.  
Les plaquettes SecurLine fonctionnent dans toutes les positions : murale, toiture et plafond. Existent à grande ouverture afin de faciliter le crochetage.
- La gamme complète de points d'ancrages SecurLine est conforme à la norme EN-795: 2012 type A. Ces points d'ancrage sont conformes pour la sécurisation d'une personne (1 seul utilisateur par ancrage).
- Ils s'adaptent à tous les types de structures : béton, pierre, structure métallique, sol, par l'intermédiaire des interfaces Secur, SecurBac et sur mesure et directement sur supports.
- Les plaquettes d'ancrage SecurLine se fixent par 1 ou 2 fixations en fonction de la qualité ou de la configuration du support.

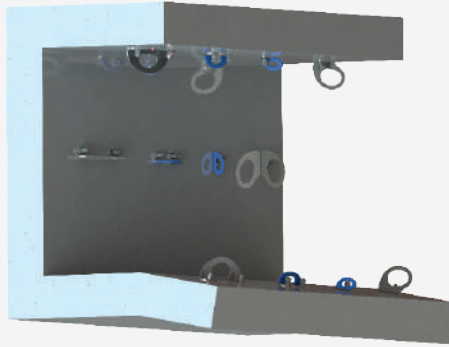

Les ancrages à 2 fixations permettent le bridage

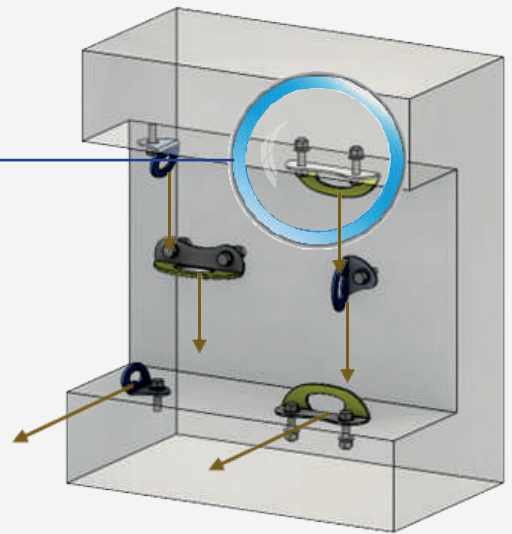

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Résistance à la rupture > 1500 daN



1 utilisateur max en point d'ancrage



Poids : de 0.144kg à 0.734kg



Inox 304

Si le point d'ancrage est mis en place par l'intermédiaire d'une interface standard de la gamme Secur ou SecurBac, il est primordial de prendre connaissance à la fois de la notice de montage des plaquettes d'ancrage et de la notice de l'interface en question. Les différentes notices sont disponibles sur le site SecurLine : [www.securline.fr](http://www.securline.fr)

Conformément à la norme EN 363, les produits associés sont :

- un connecteur (EN 362),
- un système anti-chute (EN 354, 355 ou 360),
- un harnais d'antichute (EN 361).

## APPLICATIONS

- Sol
- Mur
- Plafond



SecurLine  
36 Avenue de Plaisance  
ZAE de Plaisance  
16300 BARBEZIEUX ST HILAIRE  
Tél +33 (0)545 788 385  
Fax +33 (0)545 780 101  
[www.securline.fr](http://www.securline.fr)

Plaquette d'ancrage en inox avec entretoise permettant sa rotation




Utilisable avec :

INTERFACES STANDARD SECURLINE  
INTERFACES SUR-MESURE SECURLINE  
DIRECTEMENT SUR SUPPORT


## AVANTAGES

- Le S-One est une plaquette d'ancrage individuel permettant de sécuriser un opérateur muni des EPI adaptés.  
Fonctionne dans toutes les positions : murale, toiture et plafond.
- Le S-One appartient à la catégorie des plaquettes d'ancrage Secur-Line : une gamme complète de points d'ancrages conformes à la norme EN-795:2012 type A.  
Ces points d'ancrage sont conformes pour la sécurisation d'une personne (1 seul utilisateur par ancrage).  
Ils s'adaptent à tous les types de structures : béton, structure métallique, sol, par l'intermédiaire des interfaces SECUR, SecurBac et sur mesure et directement sur supports.
- La plastification du S-One lui confère une meilleure visibilité.
- Le S-One est tournant : il se place ainsi toujours face à l'opérateur; il est destiné aux potelets et platines d'ancrage.

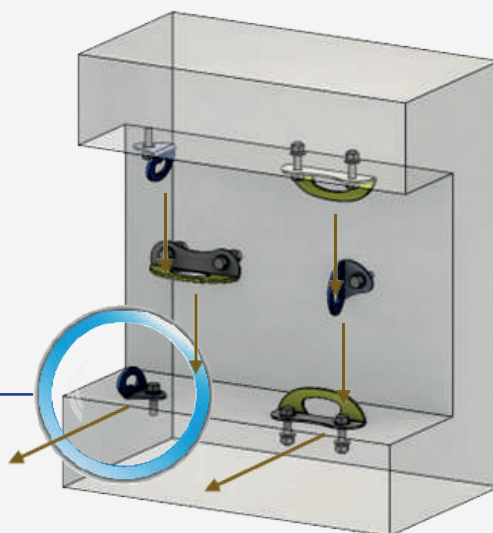


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Résistance à la rupture > 1500daN

 Maximum 1 utilisateur : utilisation en point d'ancrage

 Poids : 0.144kg

 Inox 304



## APPLICATIONS

- Sol
- Mur
- Plafond



SecurLine  
36 Avenue de Plaisance  
ZAE de Plaisance  
16300 BARBEZIEUX ST HILAIRE  
Tél +33 (0)545 788 385  
Fax +33 (0)545 780 101  
www.securline.fr

Plaquette d'ancrage en inox  
à large ouverture, avec entre-  
toise permettant sa rotation





Utilisable avec :

INTERFACES STANDARD SECURLINE  
INTERFACES SUR-MESURE SECURLINE  
DIRECTEMENT SUR SUPPORT

### AVANTAGES

- Le S-One XL est une plaquette d'ancrage individuel permettant de sécuriser un opérateur muni des EPI adaptés.  
Fonctionne dans toutes les positions : murale, toiture et plafond.
- Le S-One XL appartient à la catégorie des plaquettes d'ancrage SecurLine : une gamme complète de points d'ancrages conformes à la norme EN-795:2012 type A.  
Ces points d'ancrage sont conformes pour la sécurisation d'une personne (1 seul utilisateur par ancrage).  
Ils s'adaptent à tous les types de structures : béton, structure métallique, sol, par l'intermédiaire des interfaces SECUR, SecurBac et sur mesure et directement sur supports.
- Le S-One XL est tournant, cela permet de le positionner dans la bonne direction; il est destiné à la connexion de mousquetons à grandes ouvertures, notamment avec perches. Il facilite également la prise à distance.

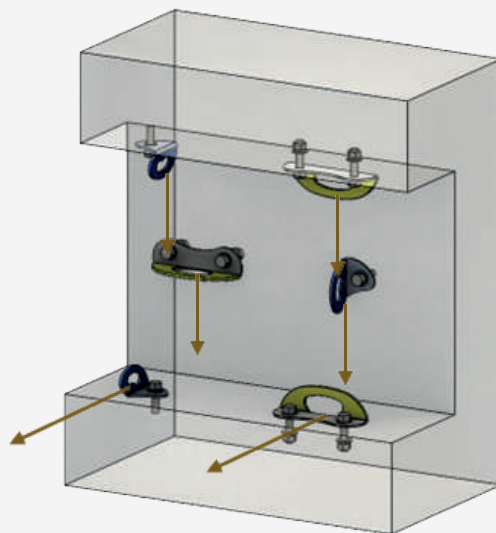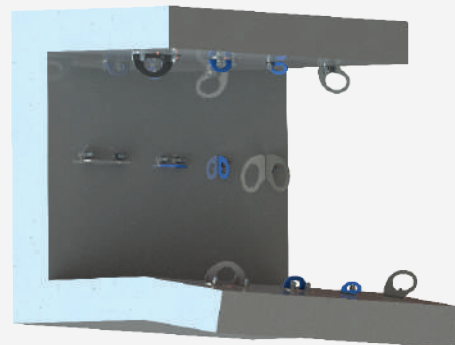

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Résistance à la rupture > 1500daN





Maximum 1 utilisateur : utilisation en point d'ancrage



Inox 304



Poids : 0.266kg

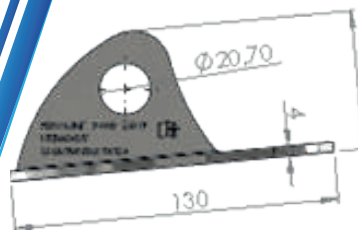

### APPLICATIONS

- Sol
- Mur
- Plafond



SecurLine  
36 Avenue de Plaisance  
ZAE de Plaisance  
16300 BARBEZIEUX ST HILAIRE  
Tél +33 (0)545 788 385  
Fax +33 (0)545 780 101  
www.securline.fr

Dispositif d'ancrage deux points, en inox, pouvant être mis en place directement sur son support ou bridé pour les supports les plus fragiles.





Utilisable avec :

INTERFACES STANDARD SECURLINE  
INTERFACES SUR-MESURE SECURLINE  
DIRECTEMENT SUR SUPPORT

### AVANTAGES

- Le SecurOne est une plaquette d'ancrage individuel permettant de sécuriser un opérateur muni des EPI adaptés. Fonctionne dans toutes les positions : murale, toiture et plafond.
- Le SecurOne appartient à la catégorie des plaquettes d'ancrage SecurLine : une gamme complète de points d'ancrages conformes à la norme EN-795:2012 type A. Ces points d'ancrage sont conformes pour la sécurisation d'une personne (1 seul utilisateur par ancrage). Ils s'adaptent à tous les types de structures : béton, structure métallique, sol, directement sur supports et via interfaces sur-mesure.
- Le SecurOne est destiné à la connexion de mousquetons à grandes ouvertures, notamment avec perches. Sa double fixation lui permet d'être bridé.

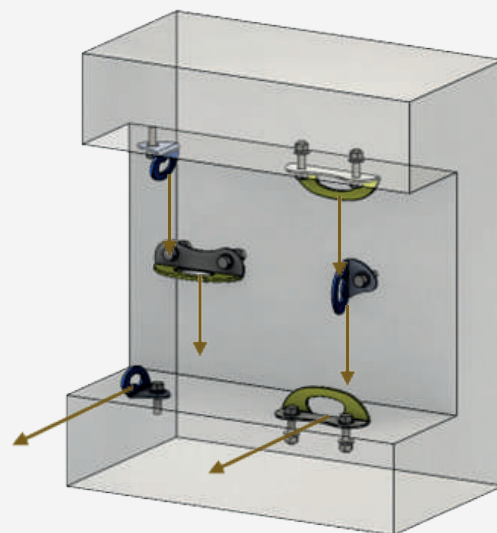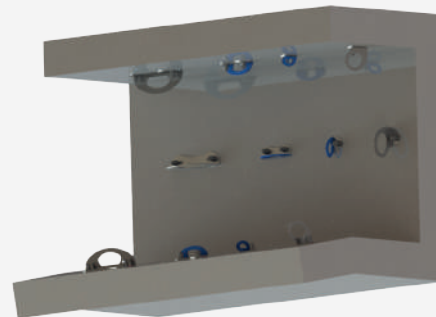

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Résistance à la rupture > 1500daN




Maximum 1 utilisateur : utilisation en point d'ancrage



Inox 304



Poids : 0.313kg

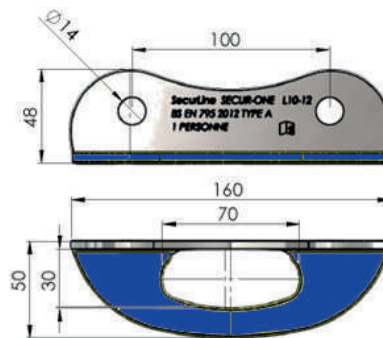

### APPLICATIONS

- Sol
- Mur
- Plafond



SecurLine  
36 Avenue de Plaisance  
ZAE de Plaisance  
16300 BARBEZIEUX ST HILAIRE  
Tél +33 (0)545 788 385  
Fax +33 (0)545 780 101  
www.securline.fr

Dispositif d'ancrage deux points, en inox, à grande ouverture. Peut être bridé sans interface d'adaptation sur des supports larges





Utilisable avec :

INTERFACES STANDARD SECURLINE  
INTERFACES SUR-MESURE SECURLINE  
DIRECTEMENT SUR SUPPORT

### AVANTAGES

- Le Big-One est une plaquette d'ancrage individuel permettant de sécuriser un opérateur muni des EPI adaptés.  
Fonctionne dans toutes les positions : murale, toiture et plafond. Sa grande ouverture facilite le crochetage.
- Le Big-One appartient à la catégorie des plaquettes d'ancrage SecurLine : une gamme complète de points d'ancrages conformes à la norme EN-795:2012 type A.  
Ces points d'ancrage sont conformes pour la sécurisation d'une personne (1 seul utilisateur par ancrage).  
Ils s'adaptent à tous les types de structures : béton, pierre, structure métallique, sol, directement sur supports et via interfaces sur-mesure.
- Le Big-One est destiné à la connexion de mousquetons à grandes ouvertures, notamment avec perches. Il facilite également la prise à distance et ses double fixations lui permettent d'être bridé.

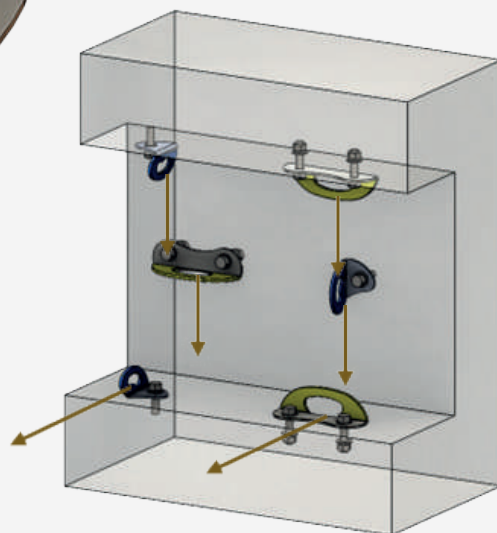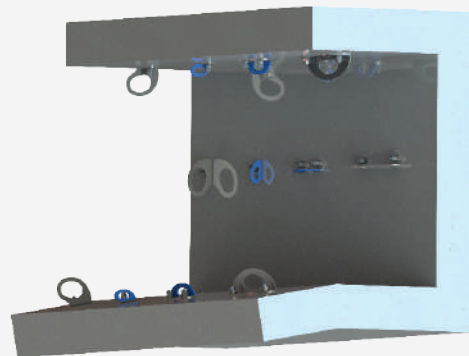

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Résistance à la rupture > 1500daN




Maximum 1 utilisateur : utilisation en point d'ancrage



Poids : 0.734kg



Inoxy 304

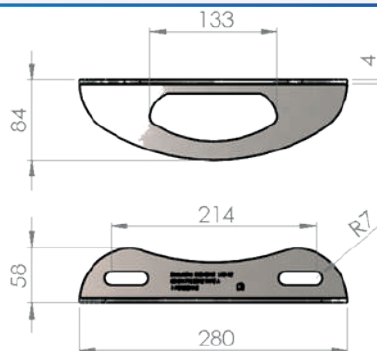

### APPLICATIONS

- Sol
- Mur
- Plafond



SecurLine  
36 Avenue de Plaisance  
ZAE de Plaisance  
16300 BARBEZIEUX ST HILAIRE  
Tél +33 (0)545 788 385  
Fax +33 (0)545 780 101  
www.securline.fr