

Interface mobile permettant de relever un point d'ancrage de 1400mm de haut pour améliorer le facteur de chute



Utilisable avec :
POINTS D'ANCRAGE

AVANTAGES

- Le SL1400 est une interface antichute mobile qui permet de relever un point d'ancrage de 1400mm de haut afin d'améliorer le facteur de chute. Celui-ci passe donc d'un facteur de chute 2 à un facteur 1.

Le SL1400 peut être placé sur support mural ou au sol, à l'aide des interfaces SL1402 (positionnement mural) et SL1401 (positionnement sol).

- Simple à mettre en place et à déplacer, le SL1400 est idéal pour sécuriser les zones de travail présentant un faible tirant d'air.

- Le mât SL1400 est livré avec l'ancrage S-One.



Au sol avec interface SL1401

Mur avec interface SL1402

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Résistance à la rupture > 1200daN




Utilisation en point d'ancrage



Alliage d'aluminium 6063



Poids : 7.5kg

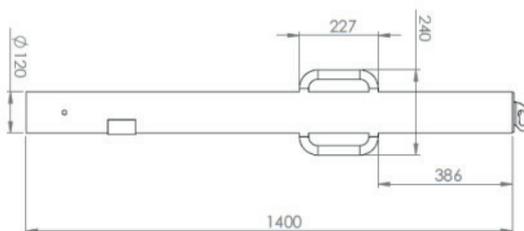

APPLICATIONS

- Ancrages individuels S-One et S-One XL



SecurLine
36 Avenue de Plaisance
ZAE de Plaisance
16300 BARBEZIEUX ST HILAIRE
Tél +33 (0)545 788 385
Fax +33 (0)545 780 101
www.securline.fr