

Interface pour la terre, utilisable aussi bien en point d'ancrage qu'en ligne de vie




Utilisable avec :

POINTS D'ANCRAGE
LIGNE DE VIE STANDARD
LIGNE DE VIE AUTOMATIQUE

AVANTAGES

- Le Secur300 T est un potelet avec 4 ou 6 voire 8 ancrs permettant de se reprendre directement dans la terre. Potelet en acier galvanisé hauteur 300 avec platine de 380 par 500mm.
- Permet d'ancrer directement les dispositifs antichute à la terre sans avoir à créer de massif béton. Se pose par l'intermédiaire de 4 à 8 ancrs. Le nombre d'ancrage se détermine par des essais sur site. Généralement, 4 ancrs suffisent pour avoir une résistance supérieure à 1200daN.
- Simple et rapide à poser. Idéal donc pour la sécurisation des bords de voies ferrées, de bords de canaux et rivières, des parcs et jardins comportant des zones avec de fortes pentes, de bords de bassins de rétention d'eau.
- Des plaquettes de rupture permettent de tester la résistance du potelet dans son support à 600, 1200 et 2000daN.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Résistance à la rupture >1200 daN



Poids : 20kg (sans les ancrs)





1 utilisateur max en point d'ancrage



Plaque en acier galvanisé S235




3 utilisateurs max en ligne de vie

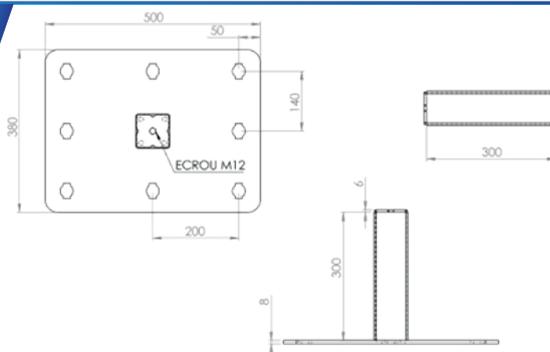

APPLICATIONS

- Ancrages individuels S-One et S-One XL
- Lignes de vie standard et automatique

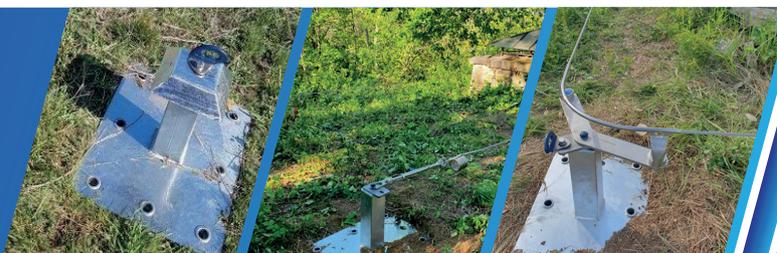

SecurLine
36 Avenue de Plaisance
ZAE de Plaisance
16300 BARBEZIEUX ST HILAIRE
Tél +33 (0)545 788 385
Fax +33 (0)545 780 101
www.securline.fr