

Potence d'ancrage antichute de 7m par 2m avec bloc béton de 1.5T et stabilisateurs réglables; rotation à 120° du bras horizontal



Utilisable avec :

POINTS D'ANCRAGE
LIGNE DE VIE OVER-HEAD
LIGNE DE VIE RAIL

AVANTAGES

- L'AP02 est une potence antichute permettant d'avoir un point d'ancrage à près de 7m de haut, avec un déport de 1,7m. Le bras horizontal est rotatif à 120°
Le système complet est déplaçable aisément avec un chariot élévateur.
- Ne nécessite pas de réaliser un massif béton contrairement aux potences antichute classiques.
- Le système de stabilisateur et la plage de réglage au niveau des diagonales permet de positionner la potence AP02 sur des sols non nivelés.
- Idéal pour les opérations ponctuelles sur les engins de chantier ou sur des machines, notamment pour la maintenance et le nettoyage.
- L'AP02 est également parfait pour sécuriser des postes de travail dans des zones encombrées par des ponts roulants ou en extérieur, dans le cas où les points d'ancrages antichute ne peuvent être positionnés dans la charpente.



L'AP02 peut être fabriqué sur mesure et il est possible de faire varier sa hauteur et son déport.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Résistance à la rupture > 1200daN



Acier galvanisé S235






1 utilisateur max en point d'ancrage



Bloc en béton fibré



Poids : 1850kg

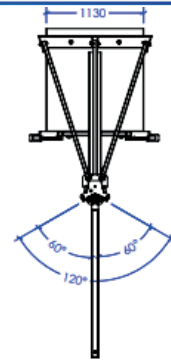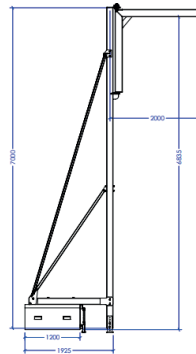

APPLICATIONS

- Points d'ancrage



SecurLine
36 Avenue de Plaisance
ZAE de Plaisance
16300 BARBEZIEUX ST HILAIRE
Tél +33 (0)545 788 385
Fax +33 (0)545 780 101
www.securline.fr