


S-ONE

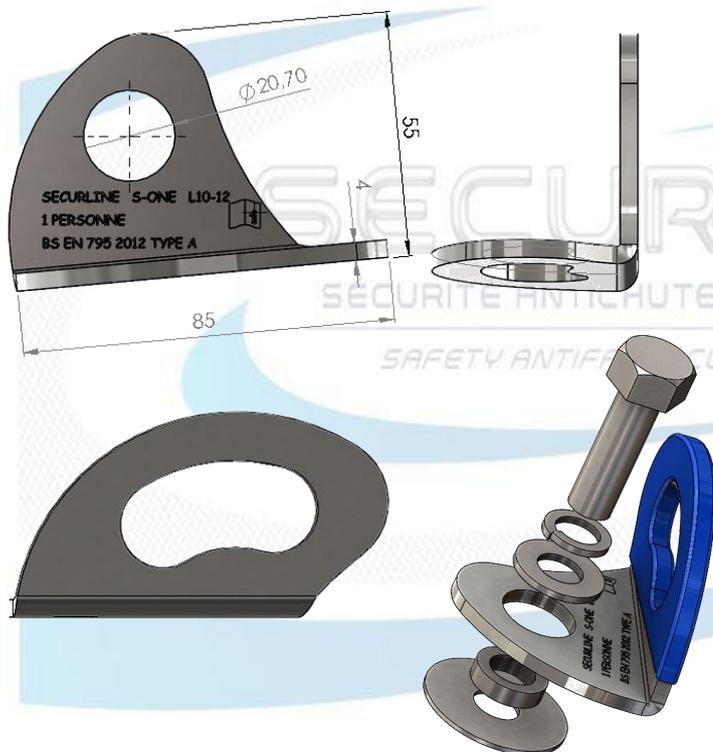

Plaquette d'ancrage individuel permettant de sécuriser un opérateur muni des EPI adaptés (lire le dossier technique).

Fonctionne dans toutes les positions : murale, toiture et plafond.

- Matériaux : inox 304
- Avec ou sans plastification
- Conforme à la norme BS EN 795 Type A de 2012
- Résistance à la rupture > 2100daN
- Poids : 0.090 Kg
- Système d'entretoise permettant la rotation de l'ancrage conformément à la norme
- Fixation par boulonnerie M12 inox avec un système d'anti-desserrement